





desbrozadora
trinciaerba a catena

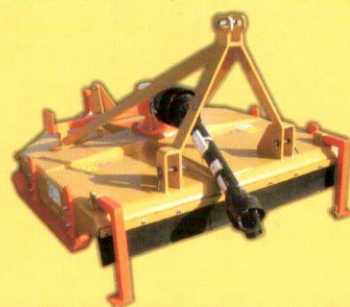

DL

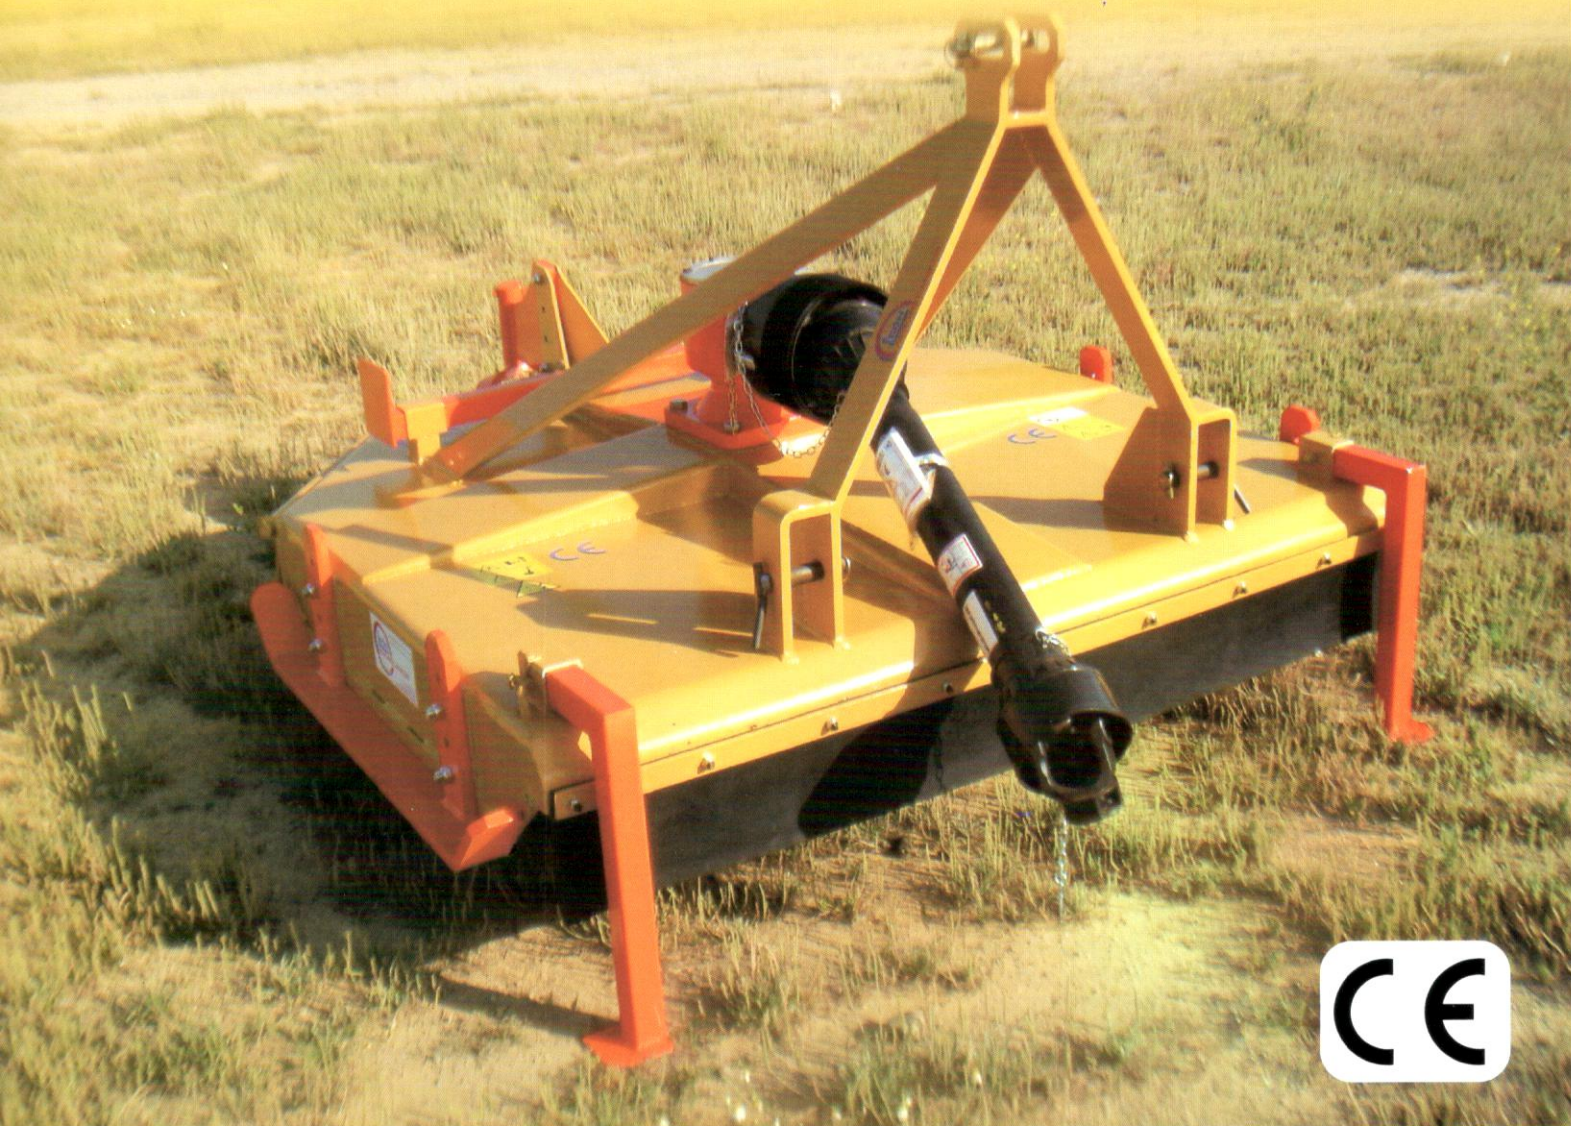

DESBROZADORA AGRICOLA

*** LA MÁQUINA QUE CUALQUIER PROFESIONAL BUSCA POR SU ROBUSTEZ Y FIABILIDAD**

*** LA MACCHINA CHE QUALUNQUE PROFESSIONISTA CERCA PER LA SUA ROBUSTEZZA E AFFIDABILITA**





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Desbrozadora semiforestal diseñada para dar las máximas prestaciones, fiabilidad y facilidad de manejo.
- Esta fabricada con un chasis de alta robustez y con refuerzos estratégicamente colocados para afianzar el grupo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Trinciaerba a catena disegnata per dare le massime prestazioni, affidabilità e facilità d'uso.
- E' fabbricata con uno chasis di alta resistenza e robustezza con rinforzi calcolati aumentare la resistenza della macchina.

desbrozadora DL


modelo modello	ancho de trabajo Larghezza di lavoro	C.V.	R.P.M.	Peso (Kg.)
DL-17070	1,70 m	40-70	640	492
DL-17100	1,70 m	80-100	540	525
DL-20070	2,00 m	40-70	540	701
DL-20100	2,00 m	80-100	540	731
DL-15070	1,50 m	40-70	540	442
DL-15100	1,50 m	80-100	540	475

Opciones:

- Dispone de brazo de tercer punto hidraulico para todos los modelos.

Opzioni:

- Dispone di un terzo punto idraulico per tutti i modelli.



Plato Rotor con alojamiento para 4 cadenas de acero especiales para golpes.

Piatto rotore con alloggiamento per 4 catene.



Rueda trasera giratoria 360 ° con regulación en altura para asegurar la uniformidad en el trabajo.

Ruota posteriore girevole a 360° con altezza regolabile per eseguire una uniformità di lavoro.



Mozo Trasero que nos va a ayudar a poder sustituir las cadenas con la mayor seguridad.

Piantore posteriore che permette di sostituire la catena con maggiore sicurezza.



Patines regulables en altura que permiten varios niveles de altura.

Pattini regolabili in altezza che permettono di variare il livello di lavoro.



Ctra. Peñafloz, 5
Teléfono: +34 955 80 39 84 - Fax: +34 955 80 42 58
41440 LORA DEL RÍO (Sevilla)
www.agromecanicosleon.com
mail: info@agromecanicosleon.com



Cortina delantera en goma que parará todas las posibles proyecciones hacia adelante.

Mozos delanteros para facilitar las labores de enganche y desenganche.



Cortina trasera fabricada en acero de 10 mm. para frenar la velocidad de posibles proyectados.



Embrague de fricción para evitar que los golpes y las paradas bruscas afecten a la transmisión del tractor. El embrague será de 2200 N/m para los grupos de 100 Cv. y de 1200 N/m en los de 70 Cv.

Protezione anteriore in gomma per fermare tutti i corpi lanciati in avanti. Bracci anteriori per facilitare i lavori di aggancio e sgancio della macchina.

Protezione laterale in ferro da 10 mm. per frenare la velocità di possibili corpi proiettati.

Sistema di frizione per evitare che colpi e frenate brusche possano danneggiare la trasmissione del trattore.

Distribuidor: **Distributore:**